v 1.0.0.2 EN

MAX 30
Clock
12:38
Trip Time
2:57
26.38
KM/H
CAD
82
RPM
Elev Gain
623
M
HR
156
BPM
Slope
5
%
Power
146
W
Trip Dist.
67.5
KM

# MAX 30

## Návod na používanie
## Használati utasítás

# Obsah

## Slovak

Prehľad ....................................................................02
Vlastnosti ....................................................................03
KROK 1. NABÍJANIE ....................................................................04
KROK 2. ZAPNUTIE/VYPNUTIE ....................................................................04
KROK 3. NASTAVENIE PARAMETROV ....................................................................05
KROK 4. PÁROVANIE SNÍMAČA ....................................................................09
Páravanie Snímačov Prostredníctvom Shanren Sport App ....10
KROK 5. SPUSTIŤ/ZASTAVIŤ ZÁZNAM ČINNOSTI ..............11
KROK 6. STIAHNUTIE A ZOBRAZENIE ZÁZNAMOV O ČINNOSTI ....................................................................11
PREVÁDZKOVÉ POKYNY: ĎALŠIE FUNKCIE ......................12
Spolupracuje s inteligentným zadným svetlom Raz Pro .........13
Počet kôl ....................................................................14
Automatické sťahovanie ....................................................................15
Zdieľať na sociálnych sieťach ....................................................................16
Analýza údajov/Zdieľanie ....................................................................17
Zdieľajte fotografie ....................................................................18
Zdieľajte súbormi FIT/GPX ....................................................................19
Podporované snímače ....................................................................20
Nájdite veľkosť svojho kolesa ....................................................................21
Záručný List ....................................................................22

# Prehľad


MAX 30
LED Indikátor

SHANREN
v 1.0.0.2 EN
MAX 30
User Manual

▶❙❙ Zapnutie/Spustenie navigačných záznamov (krátke stlačenie) Pozastaviť/Obnoviť (krátke stlačenie)

☼☰ Zadné svetlo (dlhé stlačenie)

▶❙❙ Vypnutie (dlhé stlačenie)

☼☰ Prepínanie strán (krátke stlačenie)

◎ Zastaviť (dlhé stlačenie)

▶❙❙ + ☼☰ Rýchle párovanie (dlhé stlačenie)

◎ Kolo (krátke stlačenie)

▶❙❙ + ☼☰ Podsvietenie (krátke stlačenie)

## Špecifikácia

| | |
|---|---|
| Názov: | Cyklistický počítač MAX 30 GPS |
| Model: | SR-BC50 |
| Pripojenie: | Hybridný BLE/ANT+ |
| Bluetooth snímače: | Srdcová frekvencia/Rýchlosť/Kadencia |
| ANT+ snímače: | Merač srdcového tepu/rýchlosti/kadencie/výkonu |
| Polohovací systém: | GPS, Glonass, BDS, QZSS |
| Prenos dát: | Bluetooth / USB kábel typu C |
| Batéria: | Nabíjateľná batéria |
| Pracovný čas GPS: | 58 hodín |
| Veľkosť obrazovky: | 3,0 palca (76 mm) |
| Vodeodolný: | IPX7 |
| Hmotnosť: | 85 g |

# Vlastnosti

| | |
|---|---|
| GPS sledovanie | ● |
| ★ Odhad výkonu | ● |
| ★ Údaje jednej strany (9) | ● |
| ★ 3,0 palcový (76 mm) väčší displej | ● |
| ★ Prispôsobiteľné zobrazenie | ● |
| ★ Ovládanie a synchronizácia zadných svetiel | ● |
| Zadné svetlo | ● |
| Rýchle párované senzory | ● |
| Indikátor batérie | ● |
| Úsporný režim | ● |
| Automatické sťahovanie trasy | ● |
| Prepínanie strán v slučke | ● |
| Údaje sa synchronizujú so Stravou | ● |
| Plnofarebný LED indikátor | ● |
| Automatická synchronizácia s úložiskom StravaTrip | |
| Prenos cez USB/Bluetooth |  |

## Údaje o Tréningoch

- Výkon
- Normalizovaný výkon
- 3 s/10 s/30 s priem. Výkon
- Kalórie
- Kolo
- Sklon
- Hodiny
- Teplota
- Rýchlosť
- Kadencia
- Tep srdca
- Stúpanie
- Nastúpané metre
- Vzdialenosť (trasa/celková)
- Čas jazdy na bicykli (trasa/celkový)

# AKO ZAČAŤ?

## KROK 1. NABÍJANIE

1. Použite nabíjačku dodanú s vaším zariadením.
2. Po úplnom nabití MAX 30 sa ČERVENÁ LED kontrolka zmení na ZELENÚ.
3. Aby ste predišli presaku, stlačte gumený uzáver na nabíjacom porte.
4. Pred prvým použitím nabíjajte MAX30 8 hodín.

**⚠ POZOR** Použite nasledujúci výstup: DC 5V 0,5-2A, Na nabíjanie nepoužívajte nabíjačky, ktoré nespĺňajú potrebné špecifikácie.

## KROK 2. ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Stlačením tlačidla ▶II zapnete cyklopočítač MAX 30.

Stlačením a podržaním tlačidla ⏻ na viac ako 2 sekundy vypnete cyklopočítač MAX 30.

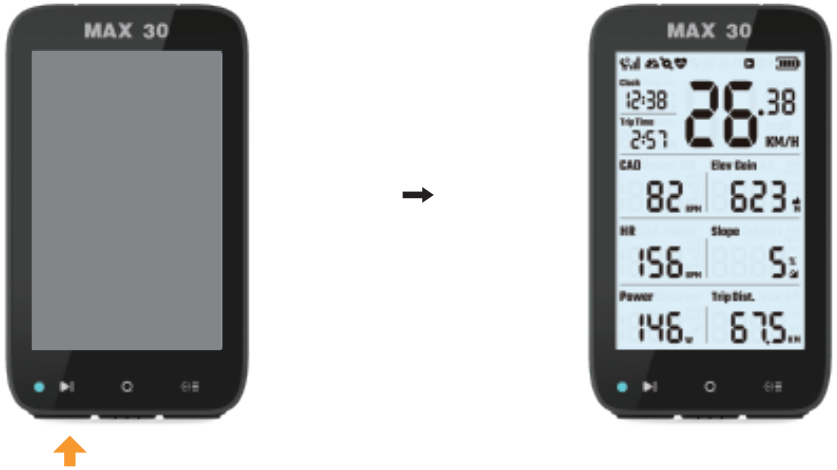
MAX 30
MAX 30
12:38
26.38
KM/H
2:57
CAD
82
Elev Gain
623
HR
156
Slope
5
Power
146
Trip Dist.
675

# KROK 3. NASTAVENIE PARAMETROV

Parametre pre MAX 30 môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie Shanren Sport.

shanren sport
Available on the App Store
Get it on Google play

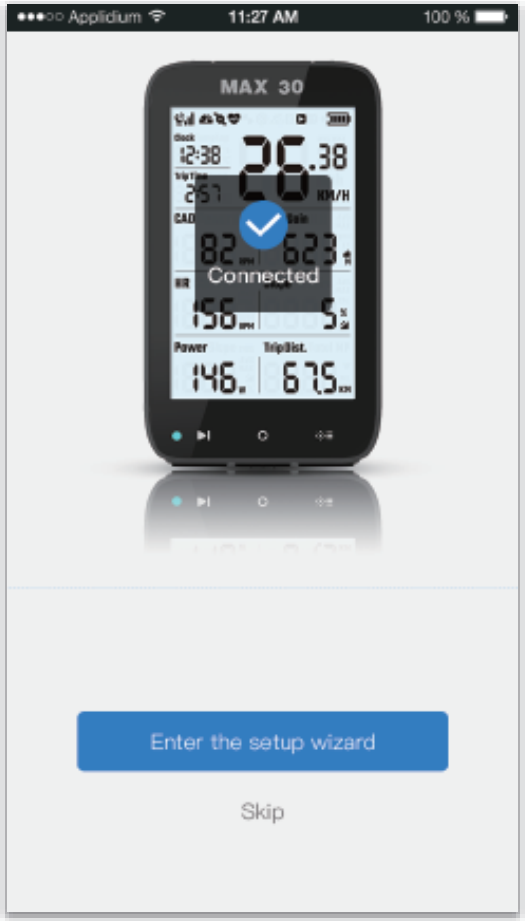
●●●○○ Applidium
11:27 AM
100 %
MAX 30
Connected
Enter the setup wizard
Skip

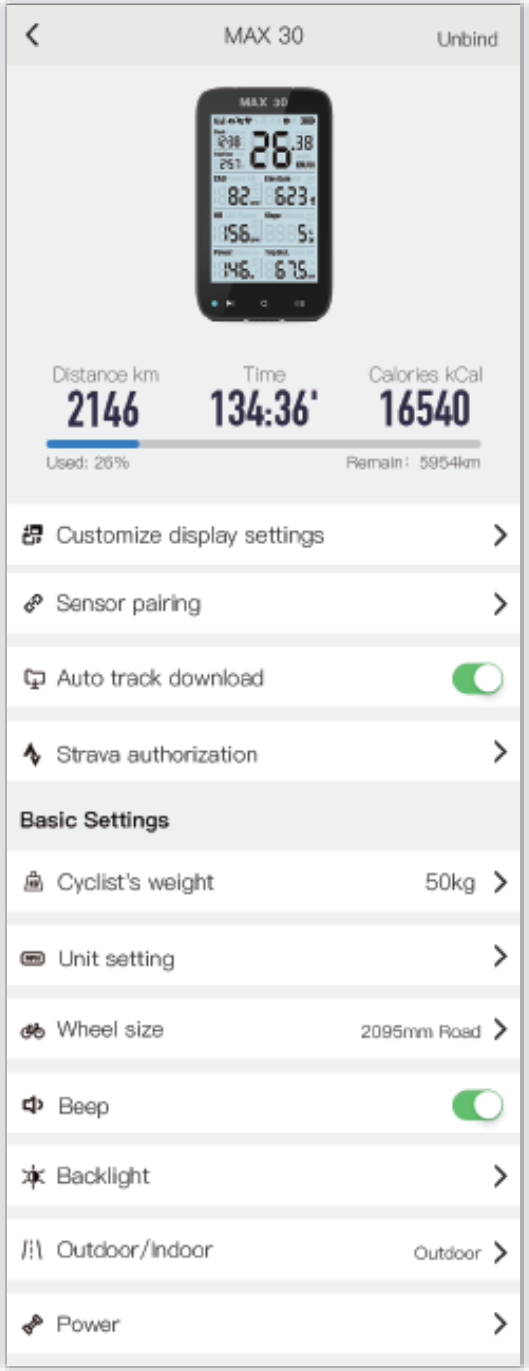

MAX 30 Unbind

| Distance km | Time | Calories kCal |
|---|---|---|
| 2146 | 134:36' | 16540 |

Used: 26% Remain: 5954km

- Customize display settings
- Sensor pairing
- Auto track download
- Strava authorization

**Basic Settings**

- Cyclist's weight 50kg
- Unit setting
- Wheel size 2095mm Road
- Beep
- Backlight
- Outdoor/Indoor Outdoor
- Power

## Nastavte si bicykel

V závislosti od vášho bicykla nastavte model na Cestný alebo MTB (horský bicykel) pre presný výpočet vzdialenosti.

## Nastaviť jednotky

Nastavte rýchlosť v jednotkách km/h alebo mph a teplotu v jednotkách Celzia alebo Fahrenheita.



My Bike

Bike type setting for estimated power calculation

● Road ○ MTB

Wheel Size: 2095 MM



Unit Settings

Set your unit preferences

Speed: ● Metric km/kg ○ Imperial mph/LB

Temperature: ● Celsius ℃ ○ Fahrenheit ℉

## Nastavte svoju váhu

Vstupná váha pre presný výpočet výkonu a spálených kalórií.

## Nastavenia displeja

V aplikácii Shanren Sport si môžete prispôsobiť tri údaje na zobrazenie. Prejdite na Profil > Moje zariadenie > MAX 30 > Prispôsobiť nastavenia. Klepnutím na ľubovoľné miesto v červenom priestore vyberte typ údajov, ktoré chcete zobraziť.

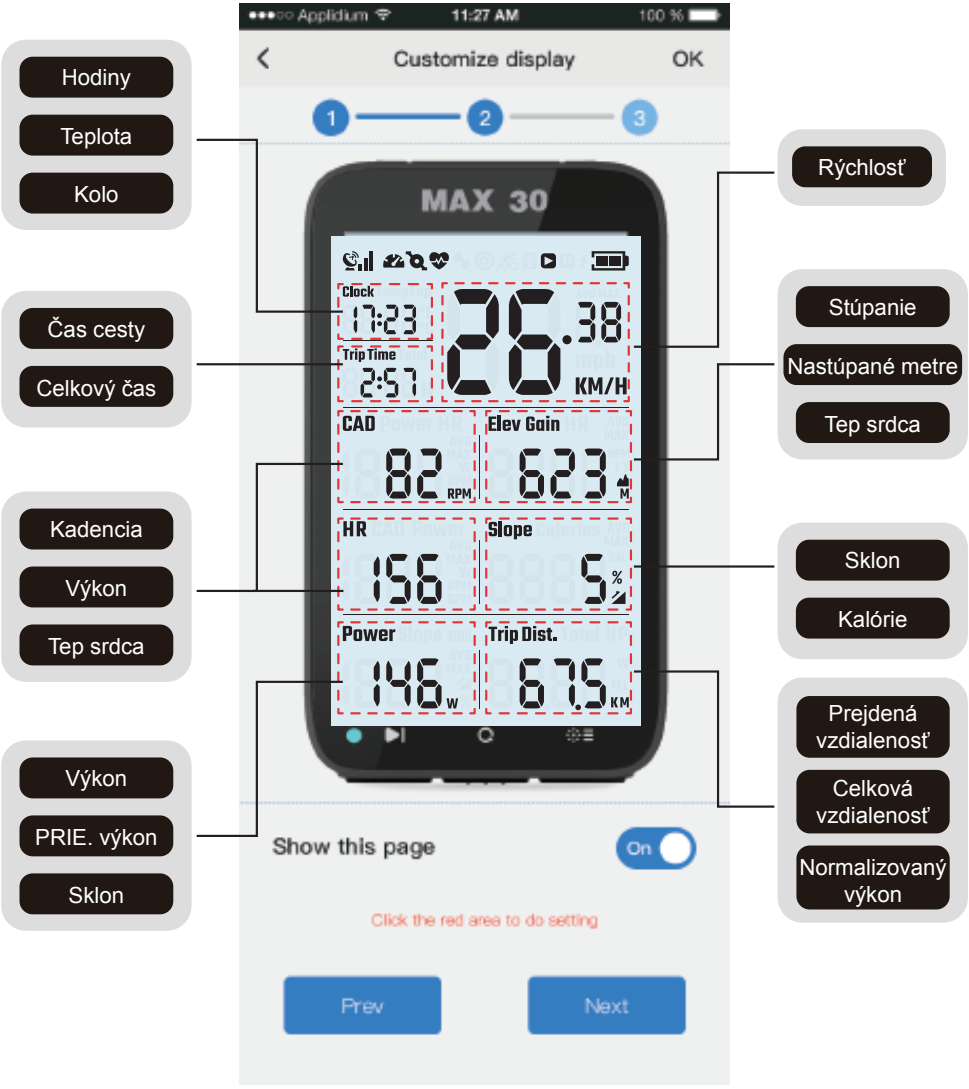
Hodiny
Teplota
Kolo
Čas cesty
Celkový čas
Kadencia
Výkon
Tep srdca
Výkon
PRIE. výkon
Sklon
Applidium
11:27 AM
100 %
Customize display
OK
1
2
3
MAX 30
Clock
17:23
Trip Time
2:57
26.38
KM/H
CAD
82 RPM
Elev Gain
623 M
HR
156
Slope
5 %
Power
146 W
Trip Dist.
67.5 KM
Rýchlosť
Stúpanie
Nastúpané metre
Tep srdca
Sklon
Kalórie
Prejdená vzdialenosť
Celková vzdialenosť
Normalizovaný výkon
Prev
Next

Show this page: On

Click the red area to do setting

## Vyberte si, čo vidíte na displeji

Stlačením tlačidla ☼≡ môžete prepínať medzi rôznymi typmi údajov.

### Obrazovka jedna

### Obrazovka dva

### Obrazovka tri

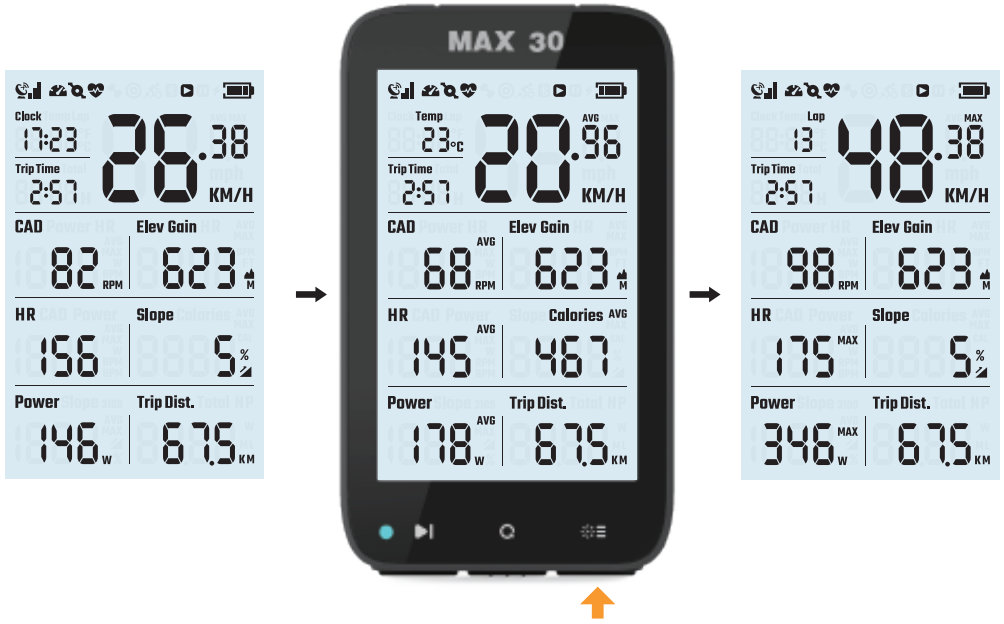
Clock
17:23
Trip Time
2:57
26.38
KM/H
CAD
82 RPM
Elev Gain
623 M
HR
156
Slope
5 %
Power
146 W
Trip Dist.
67.5 KM
MAX 30
Temp
23 °C
AVG
20.96
KM/H
CAD
AVG
68 RPM
Elev Gain
623 M
HR
AVG
145
Calories AVG
467
Power
AVG
178 W
Trip Dist.
67.5 KM
Lap
13
Trip Time
2:57
MAX
48.38
KM/H
CAD
98 RPM
Elev Gain
623 M
HR
MAX
175
Slope
5 %
Power
MAX
346 W
Trip Dist.
67.5 KM

## Zapnite prepínanie strán v slučke

Dátové stránky sa budú zobrazovať v nepretržitej slučke v intervaloch 5/10/15/20/30/60 sekúnd bez interakcie používateľa. Vypnite prepínanie strán v slučke a prepínajte medzi obrazovkami manuálne pomocou klávesnice.



Customize Settings

Customize Display >

Loop Page-Switching: On

5S (selected) | 10S | 15S | 20S | 30S | 60S

# KROK 4. PÁROVANIE SNÍMAČA

## Rýchle párovanie snímača

①



Pre vstup do režimu párovania stlačte a podržte tlačidlá ▶I a ☼≡ na viac ako 2 sekundy.

②



Na obrazovke uvidíte “Párovat”. Počkajte pre automatické spárovanie.

③


MAX 30
PAIr
AnT

Ak je párovanie úspešné, na obrazovke sa zobrazí "- -" prevod na údaje. V hornej časti obrazovky uvidíte aj ikony spárovaných snímačov.

④



Režim párovania ukončíte stlačením a podržaním tlačidiel ▶I a ☼≡ na viac ako dve sekundy. Automaticky ukončiť po 2 minútach.

**⚠ POZOR** Rýchle párovanie by malo byť ďaleko od snímačov iných ľudí, inak môže byť spárované s ostatnými.

## Páravanie Snímačov Prostredníctvom Shanren Sport App

V aplikácii Shanren Sport prejdite na Profil > Moje zariadenie > MAX 30 > Zoznam snímačov, môžete vidieť úspešne spárované snímače. Tu môžete odpojiť snímače alebo spojiť nové snímače.

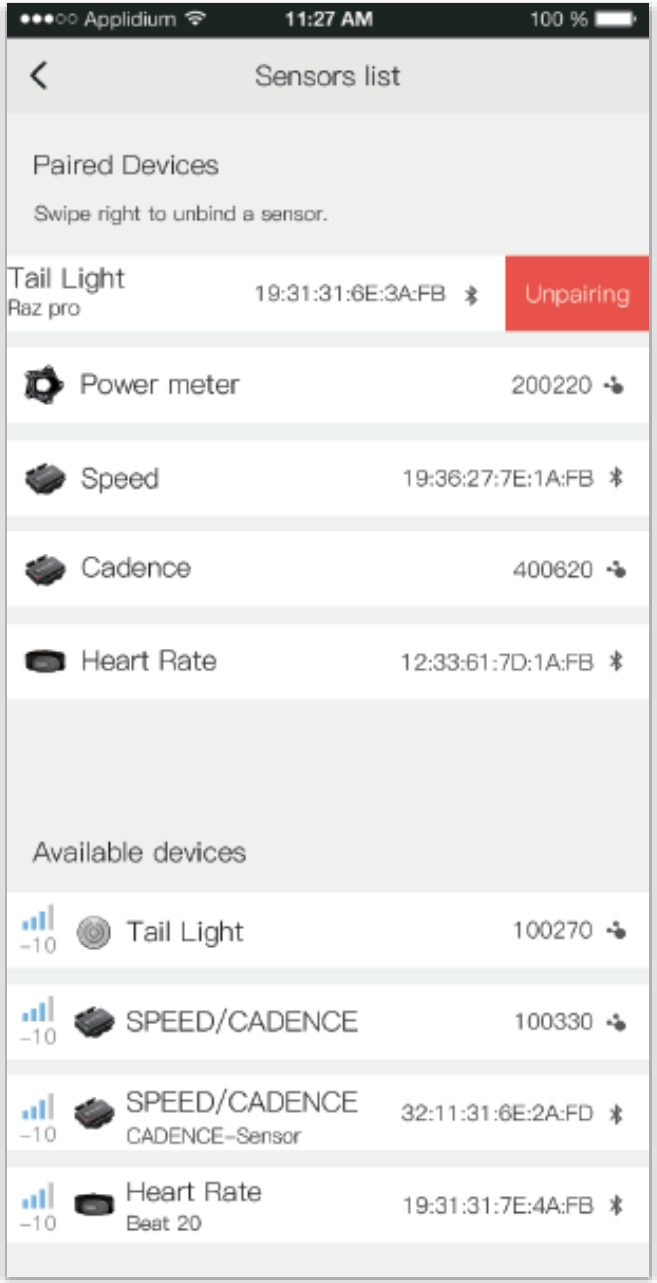

●●●○○ Applidium 11:27 AM 100 %

Sensors list

Paired Devices

Swipe right to unbind a sensor.

| | | |
|---|---|---|
| Tail Light<br>Raz pro | 19:31:31:6E:3A:FB | Unpairing |
| Power meter | 200220 | |
| Speed | 19:36:27:7E:1A:FB | |
| Cadence | 400620 | |
| Heart Rate | 12:33:61:7D:1A:FB | |

Available devices

| | | |
|---|---|---|
| -10 | Tail Light | 100270 |
| -10 | SPEED/CADENCE | 100330 |
| -10 | SPEED/CADENCE<br>CADENCE-Sensor | 32:11:31:6E:2A:FD |
| -10 | Heart Rate<br>Beat 20 | 19:31:31:7E:4A:FB |

# KROK 5. SPUSTIŤ/ZASTAVIŤ ZÁZNAM ČINNOSTI

Stlačením tlačidla ▶I spustíte nahrávanie aktivity. Stlačením tlačidla ▶I pozastavíte/obnovíte nahrávanie aktivity. Ak chcete zastaviť zaznamenávanie aktivity, stlačte a podržte tlačidlo ⊙ na viac ako 2 sekundy.

▶ Rýchlosť>0 ⏸ Rýchlosť=0

MAX 30
26
38
82
623
156
5
146
675

*Pred spustením zaznamenávania aktivity umiestnite MAX 30 na otvorené priestranstvo, aby mohol dokončiť určovanie polohy GPS.

*MAX 30 automaticky kalibruje čas a nadmorskú výšku po určení polohy GPS.

*Nahrávanie aktivity sa automaticky pozastaví, keď je vaša rýchlosť 0.

*Keď čas pauzy presiahne 1 hodinu, MAX 30 prejde do režimu úspory energie.

# KROK 6. STIAHNUTIE A ZOBRAZENIE ZÁZNAMOV O ČINNOSTI

## Cez USB port

MAX30 môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB. Na obrazovke počítača bicykla sa zobrazí “USB“. Súbor fit môžete skopírovať priamo z disku U, otvoriť ho pomocou softvéru tretej strany alebo nahrať na platformu tretej strany, ako je Strava.



## Cez Shanren Sport App

Môžete spárovať MAX30 s aplikáciou Shanren Sport a nechať si zobraziť údaje o svojej kondícii v aplikácii.



MAX 30 Clear

2017-11-12 132kb
08:15 Downloaded

2017-11-12 82kb
18:45 Download

2017-11-10 62kb
14:08 Download

2017-11-12 71kb
13:59 Download

Download Tracks from
MAX 30 Main Unit

# PREVÁDZKOVÉ POKYNY: ĎALŠIE FUNKCIE

## Metrika Merania Výkonu

MAX 30 je kompatibilný s meračmi výkonu, ktoré zobrazujú výkon a prijímajú údaje cez ANT+. Keď je merač výkonu spárovaný s MAX 30, metriky výkonu uvidíte na displeji merača výkonu.

Výkon | Normalizovaný Výkon | Priem. Výkon | Max. Výkon

## Odhad výkonu

Keď nie je spárovaný s meračom výkonu, MAX 30 odhadne výkon pomocou špeciálneho algoritmu. Existuje niekoľko kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú presnosť odhadu výkonu, preto sa dôrazne odporúča spárovať Miles so snímačom kadencie a vyplniť všetky relevantné informácie v aplikácii.

**Snímač kadencie**



Weight

Weight setting for estimated power and calories calculation

Weight

Weight 60 KG

## Spolupracuje s inteligentným zadným svetlom Raz Pro

S MAX 30 môžete jednoducho ovládať svoje zadné svetlo Raz Pro priamo z riadidiel. Spárujte Raz Pro s MAX 30 v niekoľkých rýchlych krokoch.

MAX 30
Raz Pro

## Zapnutie/vypnutie koncového svetla

Stlačením a podržaním tlačidla ☼≡ na viac ako 2 sekundy zapnete/vypnete zadné svetlo.

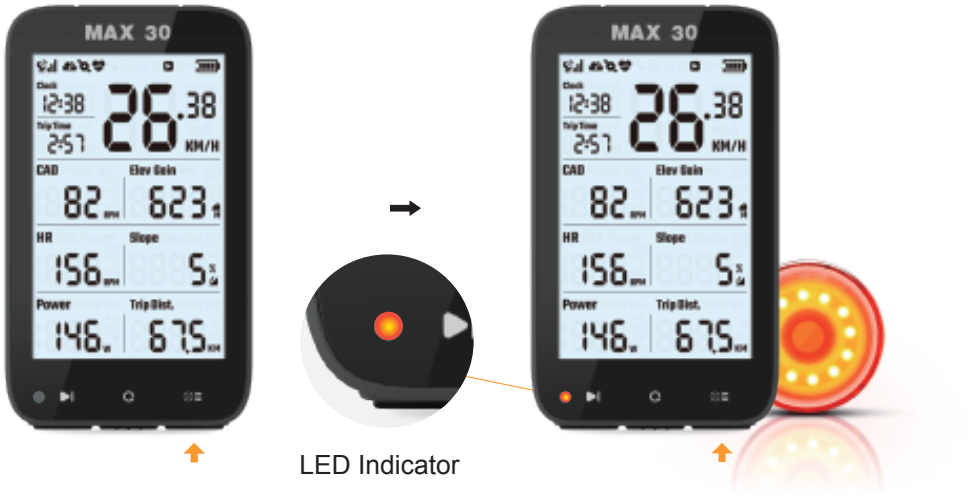

### MAX 30 + Raz Pro Sync LED svetlo

LED indikátor na MAX 30 sa rozsvieti v dokonalej synchronizácii s Raz Pro: v rovnakej farbe a režime osvetlenia. LED bude signalizovať, keď zabrzdíte.

## Počet kôl

Stlačením tlačidla ◎ spustíte počítanie kôl. Po dokončení sa do počtu kôl pridá jedno kolo.

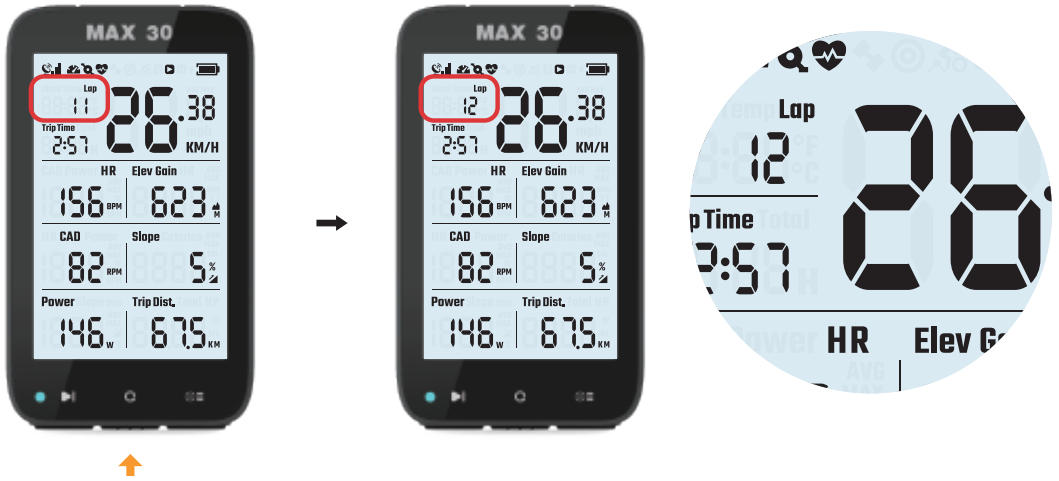

Stlačte tlačidlo ◎ , aby ste počítali kolá.

## Manuálne zapnutie/vypnutie podsvietenia

Súčasným stlačením tlačidiel ▶I a ☼≡ zapnete/vypnete podsvietenie.

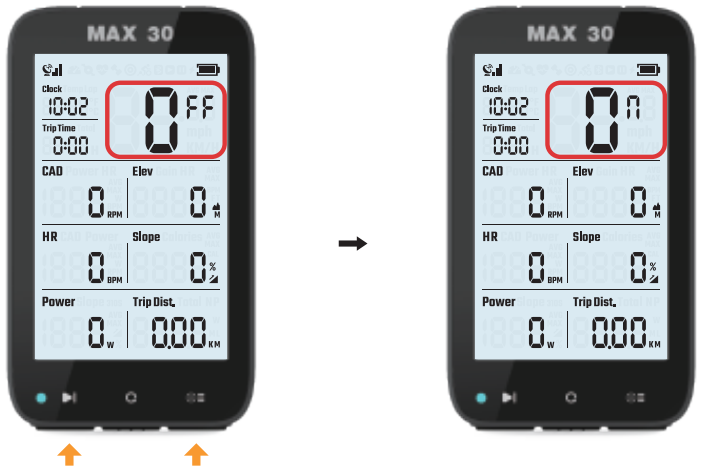

**Podsvietenie vypnuté** **Podsvietenie zapnuté**

## Nastavenie jasu podsvietenia

V aplikácii Shanren Sport prejdite na Profil> Moje zariadenie> MAX30> Podsvietenie a upravte jas podsvietenia.



Backlight setting
○ Close ● Constant On ○ Auto
Adjust brightness
0 100

## Automatické sťahovanie

V aplikácii Shanren Sport prejdite na Profil>Moje zariadenie>MAX-30>Rozšírené Nastavenia>Automatické sťahovanie skladieb. Prepnite prepínač do polohy ON a najnovší záznam sa stiahne automaticky pri ďalšom otvorení aplikácie.



Auto track download ●

## Nahrajte do cloudovej služby

Ak chcete nahrať svoju aktivitu do cloudu, otvorte aplikáciu Shanren Sport, prejdite na položku Záznam a klepnite na ikonu ☁ .



Total dist: 5654km Total time: 65.45h Training times: 32t
03.25 08:15
101.19km 06:57:21

## Zdieľať na sociálnych sieťach

Prejdite na Záznam aktivity a klepnite na ikonu troch bodiek v pravom hornom rohu. V zozname možností rozbaľovacej ponuky vyberte položku Zdieľať. Potom si môžete vybrať, kde chcete zdieľať svoje záznamy aktivít ako obrázky.

## Nahrať do Stravy

Prejdite do Záznamu aktivity a klepnite na ikonu s tromi bodkami v pravom hornom rohu. V zozname rozbaľovacích možností vyberte Nahrať na Strava. Pri prvom nahraní sa budete musieť prihlásiť.

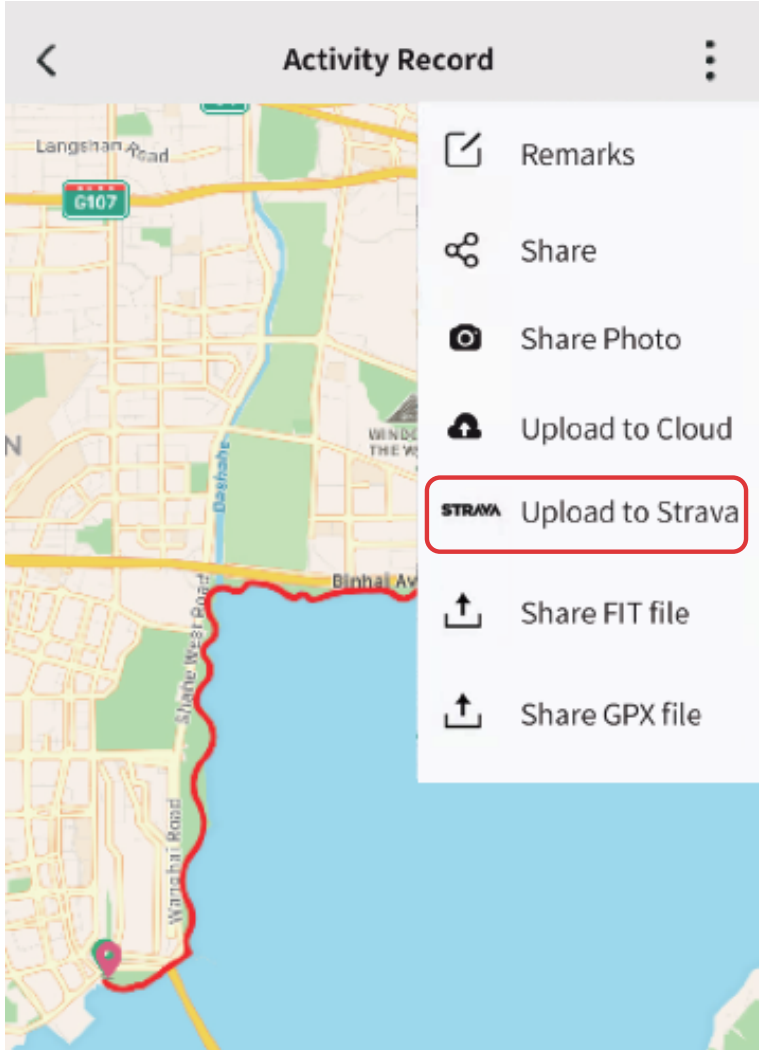

## Analýza údajov/Zdieľanie

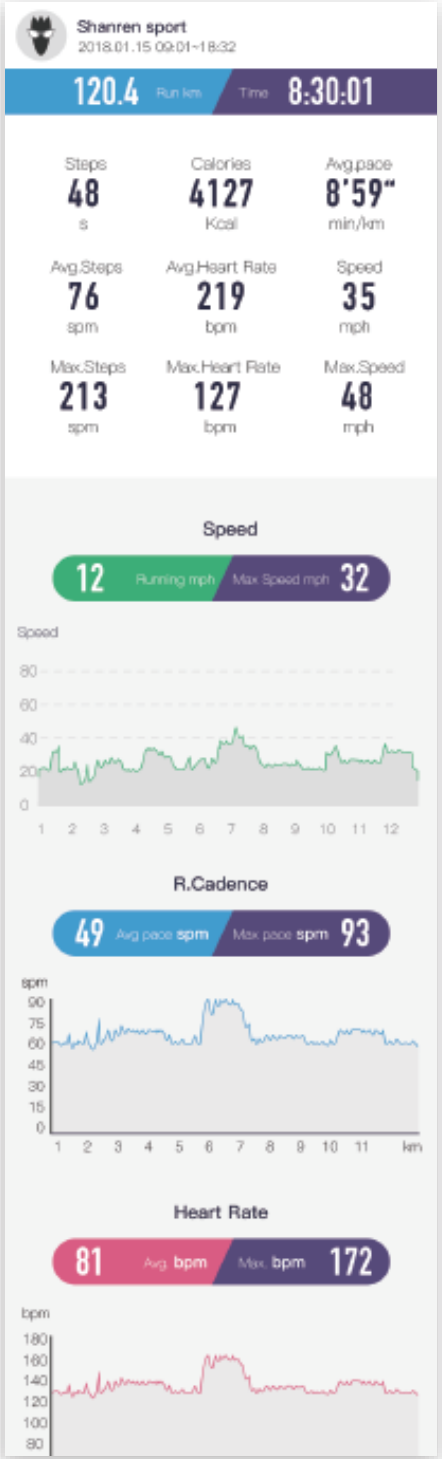

Shanren sport
2018.01.15 09:01~18:32

120.4 Run km | Time 8:30:01

| Steps | Calories | Avg.pace |
|---|---|---|
| 48<br>s | 4127<br>Kcal | 8'59"<br>min/km |

| Avg.Steps | Avg.Heart Rate | Speed |
|---|---|---|
| 76<br>spm | 219<br>bpm | 35<br>mph |

| Max.Steps | Max.Heart Rate | Max.Speed |
|---|---|---|
| 213<br>spm | 127<br>bpm | 48<br>mph |

Speed
12 Running mph | Max Speed mph 32

R.Cadence
49 Avg pace spm | Max pace spm 93

Heart Rate
81 Avg. bpm | Max. bpm 172

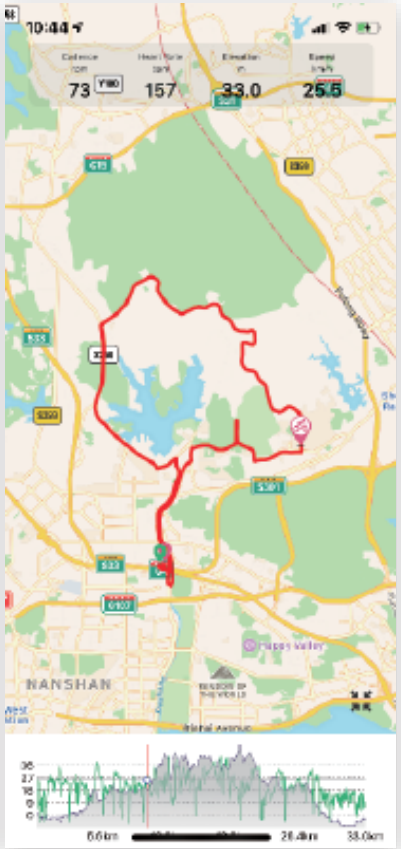

10:44

| Cadence rpm | Heart Rate bpm | Elevation m | Speed km/h |
|---|---|---|---|
| 73 | 157 | 33.0 | 25.5 |

## Zdieľajte fotografie

Prejdite na Záznam aktivity a klepnite na ikonu troch bodiek v pravom hornom rohu. V rozbaľovacom zozname možností vyberte položku Zdieľať fotografiu. Teraz môžete nahrávať fotografie z telefónu a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie.

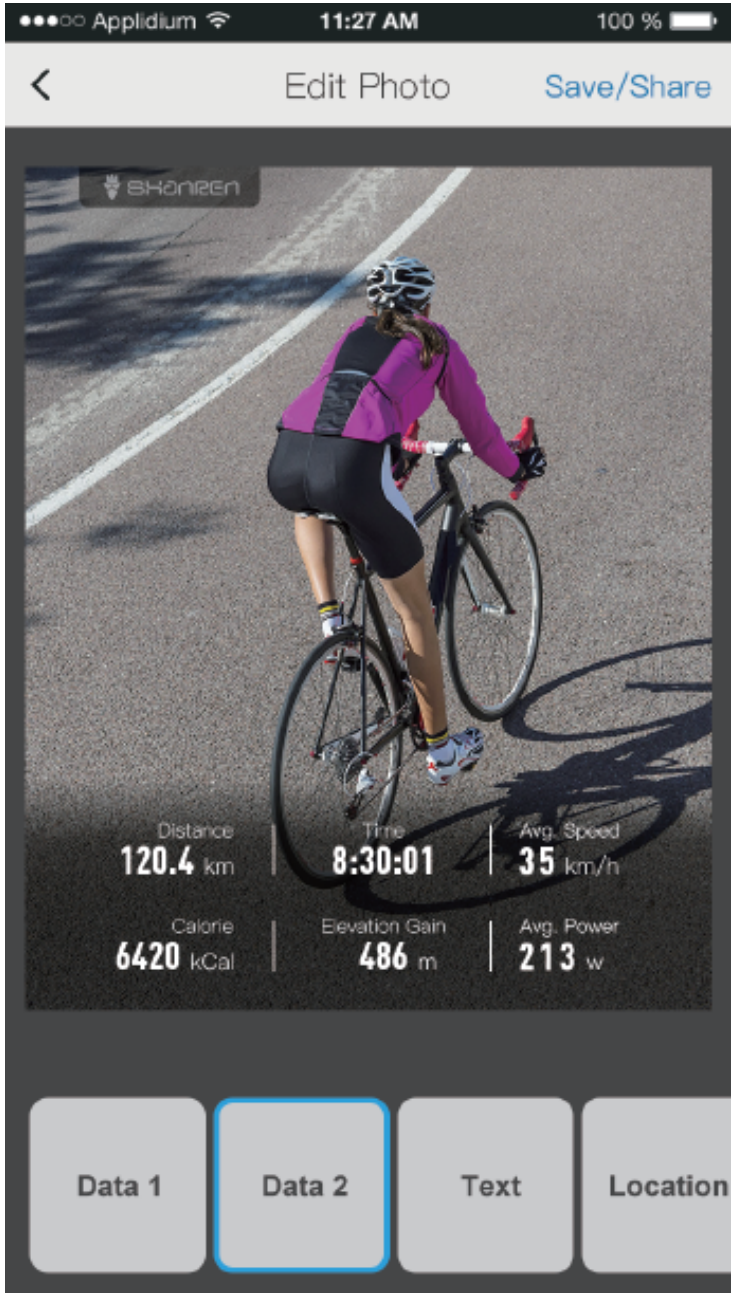

| Distance | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|
| 120.4 km | 8:30:01 | 35 km/h |

| Calorie | Elevation Gain | Avg. Power |
|---|---|---|
| 6420 kCal | 486 m | 213 w |

## Zdieľajte súbormi FIT/GPX

Prejdite na Záznam aktivity a klepnite na ikonu s tromi bodkami v pravom hornom rohu. V zozname rozbaľovacích možností vyberte Zdieľať súbor FIT. Alebo vyberte Zdieľať súbor GPX.

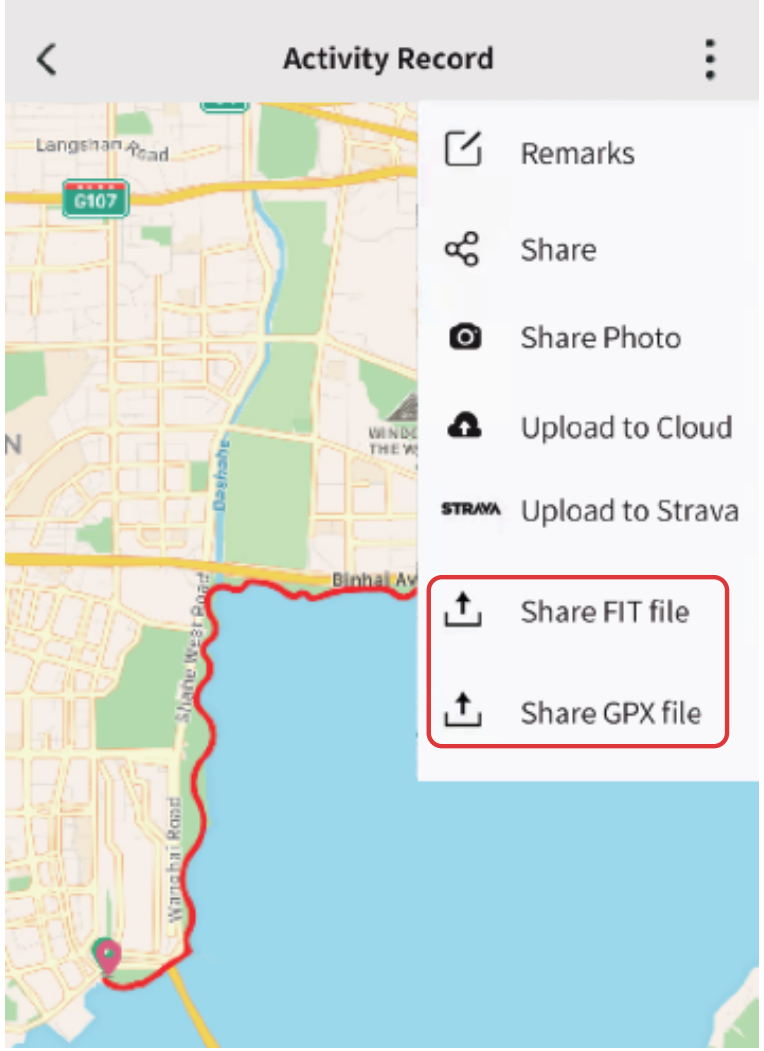

## Podporované snímače

| Snímač | ANT+ | BLE |
|---|---|---|
| 01 Snímač rýchlosti | ✓ | ✓ |
| 02 Snímač kadencie | ✓ | ✓ |
| 03 Snímač rýchlosti a kadencie | ✓ | ✓ |
| 04 Snímač srdcového tepu | ✓ | ✓ |
| 05 Merač výkonu | ✓ | |
| 06 Raz Pro Smart zadné svetlo | ✓ | |

**Merač výkonu**

**Raz Pro zadné svetlo**

**Snímač rýchlosti**

**Snímač kadencie**

**HR Monitor**

## Senzor ANT+ a senzor BLE

Keď je snímač úspešne spárovaný, na obrazovke uvidíte indikátor označujúci snímač ako ANT+ alebo BLE.



Typ snímača:
ANT+

Typ snímača:
BLE

# Nájdite veľkosť svojho kolesa

diagram zodpovedajúcich rozmerov kolies

| ETRTO | veľkosť kolies | Obvod (mm) |
|---|---|---|
| 47-203 | 12 x 1.75 | 935 |
| 54-203 | 12 x 1.95 | 940 |
| 40-254 | 14 x 1.5 | 1020 |
| 47-254 | 14 x 1.75 | 1055 |
| 40-305 | 16 x 1.75 | 1185 |
| 47-305 | 16 x 1.90 | 1195 |
| 47-305 | 16 x 2.00 | 1195 |
| 54-305 | 16 x 1 1/8 | 1245 |
| 28-349 | 16 x 1 3/8 | 1290 |
| 37-349 | 17 x 1 1/4 | 1300 |
| 32-369 | 18 x 1.50 | 1340 |
| 40-355 | 18 x 1.75 | 1350 |
| 47-355 | 20 x 1.25 | 1450 |
| 32-406 | 20 x 1.35 | 1460 |
| 35-406 | 20 x 1.50 | 1490 |
| 40-406 | 20 x 1.75 | 1515 |
| 50-406 | 20 x 1.95 | 1565 |
| 28-451 | 20 x 1 1/8 | 1545 |
| 37-451 | 20 x 1 3/8 | 1615 |
| 37-501 | 22 x 1 3/8 | 1770 |
| 40-501 | 22 x 1 1/2 | 1785 |
| 47-507 | 24 x 1.75 | 1890 |
| 50-507 | 24 x 2.00 | 1925 |
| 54-507 | 24 x 2.125 | 1965 |
| 25-520 | 24 x 1 (520) | 1753 |
|  | 24 x 3/4 Rúrkový | 1785 |
| 28-540 | 24 x 1 1/8 | 1795 |
| 32-540 | 24 x 1 1/4 | 1905 |
| 37-540 | 24 x 1 3/8 | 1932 |
| 47-507 | 24 x 1.75 | 1888 |
| 25-559 | 26 x 1(559) | 1913 |
| 32-559 | 26 x 1.25 | 1950 |
| 37-559 | 26 x 1.40 | 2005 |
| 40-559 | 26 x 1.50 | 2010 |
| 42-559 | 26 x 1.60 | 2020 |
| 47-559 | 26 x 1.75 | 2023 |
| 50-559 | 26 x 1.95 | 2050 |
| 50-559 | 26 x 2.00 | 2050 |
| 54-559 | 26 x 2.10 | 2068 |
| 57-559 | 26 x 2.125 | 2070 |
| 57-559 | 26 x 2.25 | 2070 |
| 58-559 | 26 x 2.35 | 2083 |
| 75-559 | 26 x 3.00 | 2170 |
| 28-590 | 26 x 1 1/8 | 1970 |
| 37-584 | 26 x 1 3/8 | 2068 |
| 37-590 | 26 x 1 3/8 | 2068 |
| 37-584 | 26 x 1 1/2 | 2100 |
|  | 650C Rúrkový 26 x 7/8 | 1920 |
| 20-571 | 650 x 20C | 1938 |
| 23-571 | 650 x 23C | 1944 |
| 25-571 | 650 x 25C 650 x 1(571) | 1952 |
| 40-590 | 650 x 38A | 2125 |
| 40-584 | 650 x 38B | 2105 |
| 25-630 | 27 x 1(630) | 2145 |
| 28-630 | 27 x 1 1/8 | 2155 |
| 28-630 | 27 x 1 1/4 | 2155 |
| 32-630 | 27 x 1 1/4 | 2161 |
| 37-630 | 27 x 1 3/8 | 2169 |
| 40-584 | 27.5 x 1.50 | 2079 |
| 50-584 | 27.5 x 1.95 | 2090 |
| 54-584 | 27.5 x 2.1 | 2148 |
| 57-584 | 27.5 x 2.25 | 2182 |
| 40-635 | 28 x 1 1/2 | 2246 |
| 18-622 | 700 x 18C | 2070 |
| 19-622 | 700 x 19C | 2080 |
| 20-622 | 700 x 20C | 2086 |
| 23-622 | 700 x 23C | 2096 |
| 25-622 | 700 x 25C | 2105 |
| 28-622 | 700 x 28C | 2136 |
| 30-622 | 700 x 30C | 2146 |
| 32-622 | 28 x 1.25,700 x 32C | 2155 |
|  | 700C Rúrkový | 2130 |
| 35-622 | 28 x 1.35,700 x 35C | 2168 |
| 37-622 | 28 x 1.40,700 x 35C | 2180 |
| 38-622 | 700 x 38C | 2193 |
| 40-622 | 28 x 1.50,700 x 45C | 2205 |
| 42-622 | 28 x 1.60,700 x 40C | 2218 |
| 44-622 | 700 x 42C | 2235 |
| 47-622 | 2.8 x 1.75,700 x 45C | 2268 |
| 50-622 | 29 x 2.00 | 2280 |
| 54-622 | 29 x 2.10 | 2288 |
| 56-622 | 29 x 2.20 | 2298 |
| 57-622 | 29 x 2.25 | 2303 |
| 60-622 | 29 x 2.3 | 2326 |
| 60-622 | 29 x 2.35 | 2330 |

# Záručný List

Na produkty Shanren sa vzťahuje dvojročná záruka.

Na každý výrobok Shanren sa poskytuje záruka, že nebude mať výrobné chyby a bude správne fungovať po dobu až dvoch rokov.

Ak počas tejto doby produkt prestane fungovať pri bežnom používaní, bezplatne ho vymeníme alebo opravíme závadu.

Údržbu musí vykonávať autorizovaný predajca Shanren. Ak chcete produkt vrátiť, priložte k žiadosti tento záručný list a stručný popis závad. Nezabudnite jasne uviesť svoje meno a adresu na záručnom liste.

Používateľské meno:

Adresa:

Telefón:

Číslo objednávky.:

Názov produktu a špecifikácia:

Meno predajcu:

Dátum nákupu:

# Tartalomjegyzék

Hungarian

Áttekintés ........................................................................24
Jellemzők ........................................................................25
1. LÉPÉS. TÖLTÉS ........................................................................26
2. LÉPÉS. BE/KI kapcsolás ........................................................................26
3. LÉPÉS. PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK ........................................................................27
4. LÉPÉS. ÉRZÉKELŐ PÁROSÍTÁSA ........................................................................31
5. LÉPÉS. A TEVÉKENYSÉG RÖGZÍTÉSÉNEK INDÍTÁSA / LEÁLLÍTÁSA ........................................................................33
6. LÉPÉS. A TEVÉKENYSÉG REKORDOK LETÖLTÉSE ÉS MEGJELENÍTÉSE ........................................................................33
HASZNÁLATI UTASÍTÁS: EGYÉB JELLEMZŐK ........................................................................34
A Raz Pro okos hátsó lámpá-val ........................................................................35
Körszám ........................................................................36
Automatikus letöltés ........................................................................37
Oszd meg a közösségi médiában ........................................................................38
Adatelemzés/ Megosztás ........................................................................39
Fotók megosztása ........................................................................40
FIT/GPX fájl által megosztása ........................................................................41
Támogatott érzékelők ........................................................................42
Keresse meg a kerék méretét ........................................................................43
Jótállási Jegy ........................................................................45

# Áttekintés



LED kijelző

MAX 30
User Manual

| | |
|---|---|
| ▶II Bekapcsolás/Indítás navigációs nyilvántartások (rövid megnyomás) Szünet/Folytatás (rövid megnyomás) | ☼≡ Hátsó lámpa (hosszan lenyomva) |
| ▶II Kikapcsolás (hosszan lenyomva) | ☼≡ Oldalkapcsoló (rövid megnyomás) |
| ◎ Stop (hosszan lenyomva) | ▶II + ☼≡ Gyors párosítás (hosszan nyomva) |
| ◎ Kör (rövid megnyomás) | ▶II + ☼≡ Háttérvilágítás (rövid megnyomás) |

## Leírás

Név: MAX 30 GPS kerékpáros számítógép
Modell: SR-BC50
Csatlakozás: Hibrid BLE/ANT+
Bluetooth érzékelők: pulzus/sebesség/pedálfordulatszám
ANT+ érzékelők: pulzus/sebesség/pedálfordulatszám/teljesítménymérő
Helymeghatározó rendszer: GPS, Glonass, BDS, QZSS
Adatátvitel: Bluetooth / Type-C USB kábel
Akkumulátor: Újratölthető akkumulátor
GPS üzemidő: 58 óra
Képernyő mérete: 3,0 hüvelyk (76 mm)
Vízállóság: IPX7
Súly: 85g

# Jellemzők

| | |
|---|---|
| GPS nyomkövetés | ● |
| ★ Teljesítménybecslés | ● |
| ★ Egyoldalas adatok (9) | ● |
| ★ 3,0 hüvelykes (76 mm) nagyobb képernyő | ● |
| ★ Testreszabható kijelző | ● |
| ★ Hátsó lámpa vezérlése és szinkronizálása | ● |
| Háttérvilágítás | ● |
| Gyors páros érzékelők | ● |
| Elem kijelző | ● |
| Energiatakarékos mód | ● |
| Automatikus pálya letöltése | ● |
| Hurok oldalváltás | ● |
| Adatszinkronizálás a Stravával | ● |
| Színes LED kijelző | ● |
| Automatikus szinkronizálás a StravaTrip tárolóval | |
| USB/Bluetooth átvitel |  |

## Edzés adatok

- Teljesítmény
- Normalizált teljesítmény
- 3mp/10mp/30mp Átl. Erő
- Kalória
- Kör
- Lejtő
- Óra
- Hőmérséklet
- Sebesség
- pedálfordulatszám
- Pulzus
- Szint
- Szintemelkedés
- Távolság (út/összesen)
- Kerékpározási idő (út/összes)

# HOGYAN KEZDJÜK?

## 1. LÉPÉS. TÖLTÉS

1. Kérjük, használja a készülékhez mellékelt töltőt.
2. Ha a MAX 30 teljesen feltöltődött, a PIROS LED jelzőfény ZÖLD színűre vált.
3. A szivárgás elkerülése érdekében nyomja össze a töltőcsatlakozó gumisapkáját.
4. Az első használat előtt töltse a MAX30-at 8 órán keresztül.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS** Használja a következő kimenetet: DC 5V 0,5-2A, Ne használjon olyan töltőt.

## 2. LÉPÉS. BE/KI KAPCSOLÁS

Nyomja meg az ▶II gombot a MAX 30 kerékpárkomputer bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ⊙ gombot több mint 2 másodpercig a MAX 30 kerékpár kikapcsolásához számítógép.

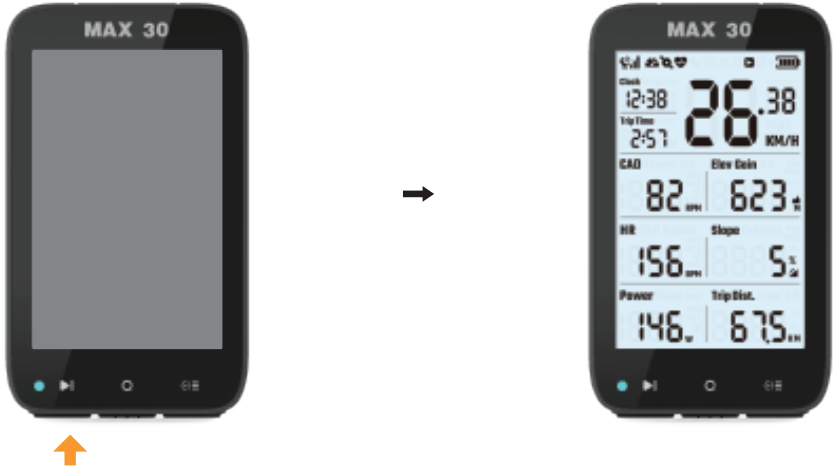

# 3. LÉPÉS. PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK

A MAX 30 paramétereit a Shanren Sport alkalmazáson keresztül állíthatja be.

shanren sport
Available on the App Store
Get it on Google play

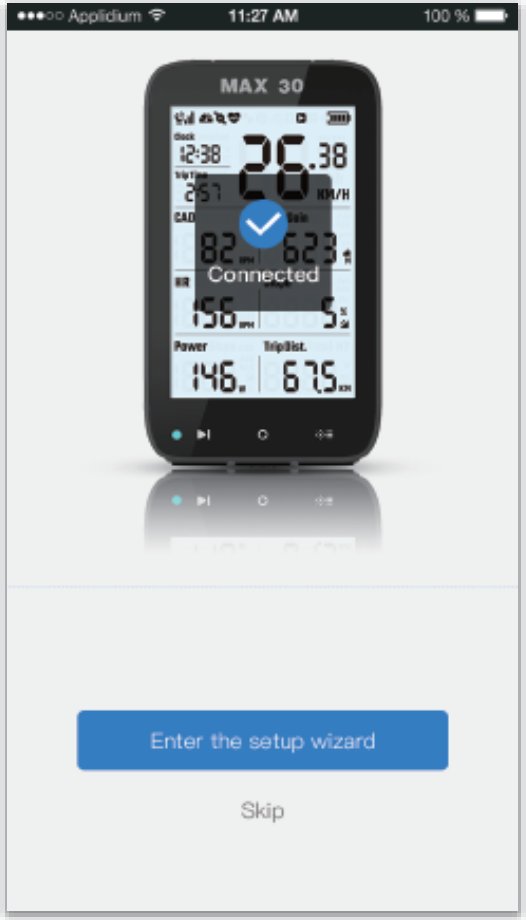

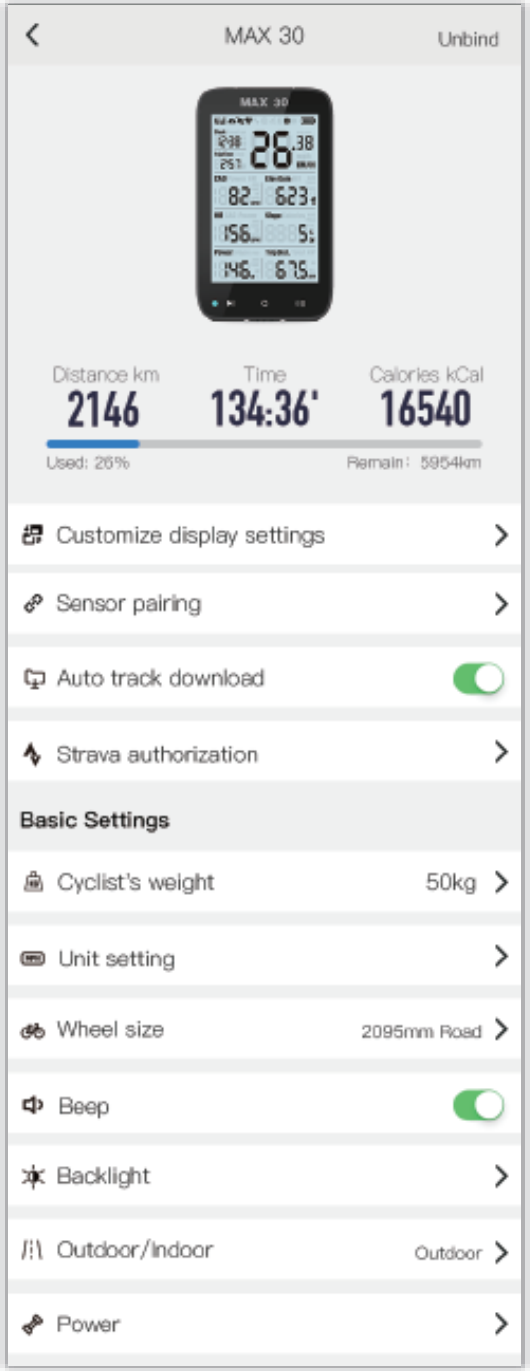

MAX 30 Unbind

Distance km 2146 · Time 134:36' · Calories kCal 16540

Used: 26% · Remain: 5954km

Customize display settings

Sensor pairing

Auto track download

Strava authorization

Basic Settings

Cyclist's weight 50kg

Unit setting

Wheel size 2095mm Road

Beep

Backlight

Outdoor/Indoor Outdoor

Power

## Állítsa be kerékpárját

A kerékpártól függően állítsa a modellt Road vagy MTB (Mountain Bike) értékre.

## Állítsa be az egységeket

Állítsa be a sebességet km/h-ban vagy mph-ban,a hőmérsékletet pedig Celsius-egységben vagy Fahrenheit.



My Bike

Bike type setting for estimated power calculation

● Road ○ MTB

Wheel Size 2095 MM



Unit Settings

Set your unit preferences

Speed

● Metric km/kg ○ Imperial mph/LB

Temperature

● Celsius ℃ ○ Fahrenheit ℉

## Állítsa be a súlyát

Adja meg a pontos súlyát a teljesítmény és az elégetett kalóriák pontos kiszámításához.

## Megjelenítési beállítások

A Shanren Sport alkalmazásban három megjelenítési adatoldalt személyre szabhat. Menjen a: Profil > Saját készülék > MAX 30 > Beállítások testreszabása. Érintse meg a piros mező tetszőleges részét a megjeleníteni kívánt adatok típusának kiválasztásához.

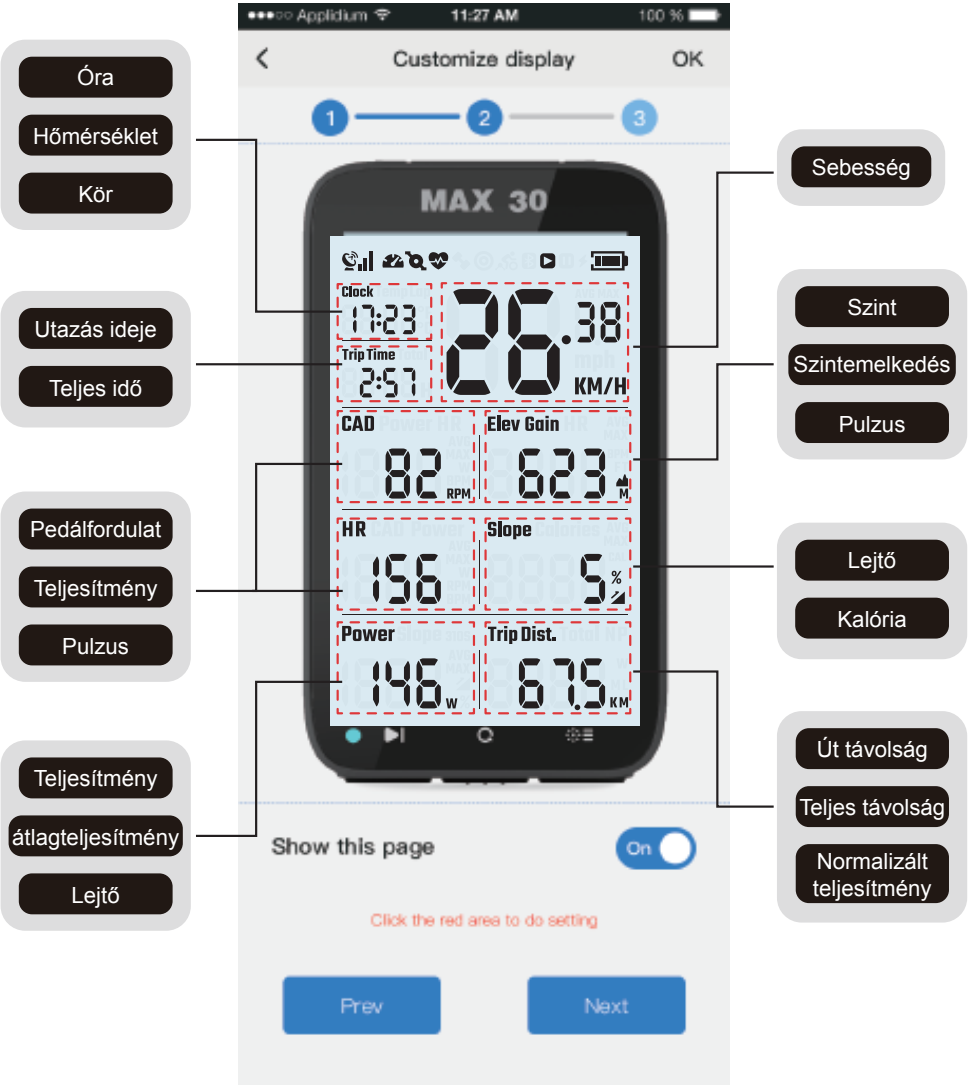

Show this page: On

Click the red area to do setting

## Válassza ki, hogy mit lát a kijelzőn

Nyomja meg az ☼≡ gombot a különböző adattípusok közötti váltáshoz.

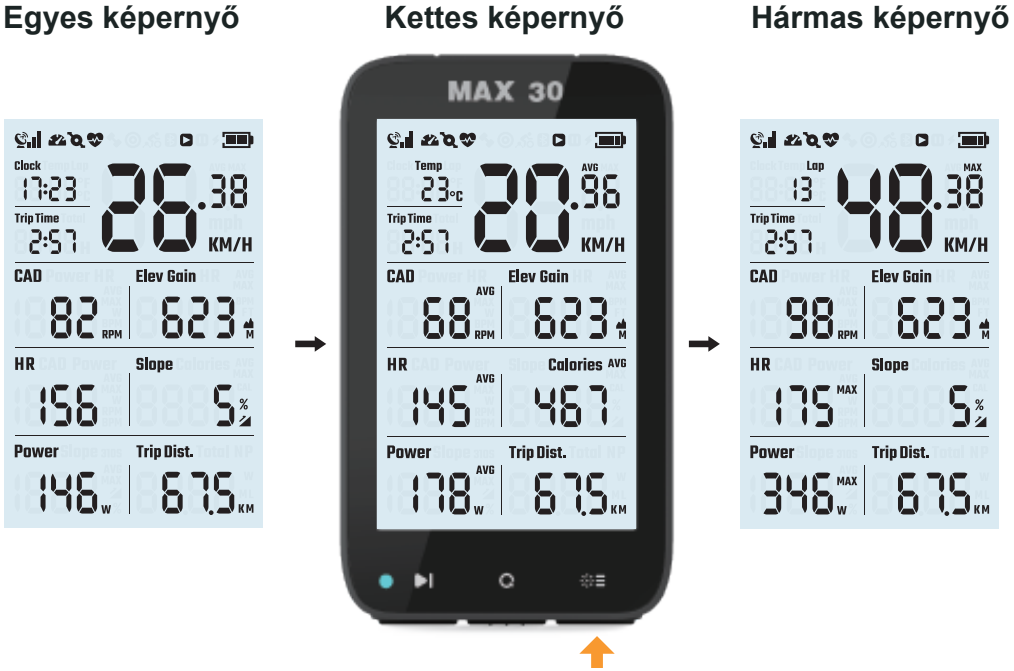
**Egyes képernyő** **Kettes képernyő** **Hármas képernyő**

## Kapcsolja be a hurokoldalváltást

Az adatoldalak folyamatos hurokban jelennek meg 5/10/15/20/30/60 másodperces időközönként, felhasználói beavatkozás nélkül. Kapcsolja ki a Loop Page váltást, ha a képernyők között a billentyűzeten keresztül manuálisan a billentyűzetről.


Customize Settings

Customize Display

Loop Page–Switching: On

# 4. LÉPÉS. ÉRZÉKELŐ PÁROSÍTÁSA

## Szenzor gyors párosítása

1



Nyomja le és tartsa lenyomva az ▶I és ☼≡ gombot több mint 2 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba.

2



A képernyőn megjelenik a "Párosítás" felirat. Tartsa lenyomva az automatikus párosításhoz.

3



Ha a párosítás sikeres, a képernyőn megjelenik a „- -” jel, amely az adatokká konvertálódik. A párosított érzékelőikonok is megjelennek a képernyő tetején.

4



Nyomja le és tartsa lenyomva az ▶I és ☼≡ gombokat több mint két másodpercig a párosítási módból való kilépéshez. Automatikus kilépés 2 perc után

**⚠ FIGYELMEZTETÉS** A gyors párosításnak távol kell lennie mások érzékelőitől, különben másokkal párosítható.

## Érzékelőpárosítás a Shanren Sport alkalmazáson keresztül

A Shanren Sport alkalmazásban lépjen a Profil>Saját eszköz> MAX 30> Szenzor list, ahol megtekintheti a sikeresen párosított érzékelőket. Itt leválaszthatja az érzékelőket, vagy új érzékelőket köthet össze.

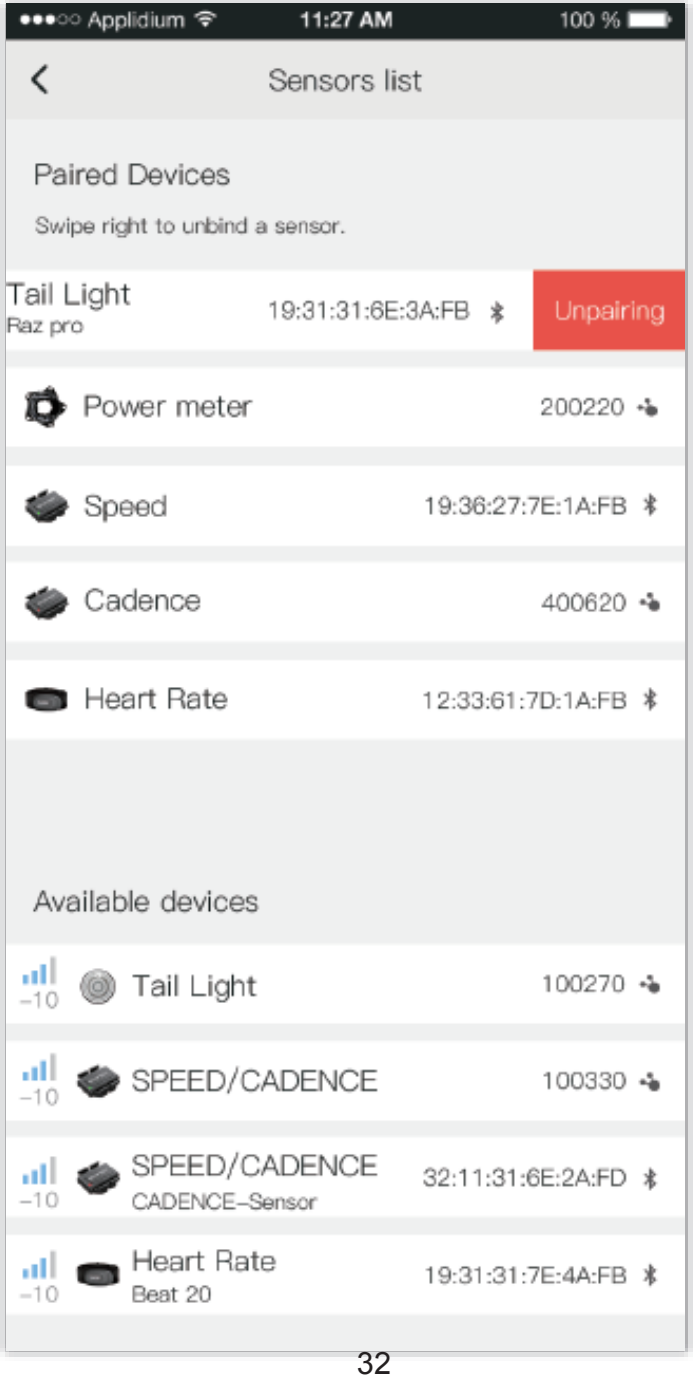

●●●○○ Applidium 11:27 AM 100 %

Sensors list

Paired Devices

Swipe right to unbind a sensor.

| | | |
|---|---|---|
| Tail Light<br>Raz pro | 19:31:31:6E:3A:FB | Unpairing |
| Power meter | 200220 | |
| Speed | 19:36:27:7E:1A:FB | |
| Cadence | 400620 | |
| Heart Rate | 12:33:61:7D:1A:FB | |

Available devices

| | | |
|---|---|---|
| -10 | Tail Light | 100270 |
| -10 | SPEED/CADENCE | 100330 |
| -10 | SPEED/CADENCE<br>CADENCE-Sensor | 32:11:31:6E:2A:FD |
| -10 | Heart Rate<br>Beat 20 | 19:31:31:7E:4A:FB |

# 5. LÉPÉS. A TEVÉKENYSÉG RÖGZÍTÉSÉNEK INDÍTÁSA / LEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg ▶‖ a gombot a tevékenységrögzítés elindításához. Nyomja meg ▶‖ a gombot a tevékenység rögzítésének szüneteltetéséhez/folytatásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ◎ gombot több mint 2 másodpercig a tevékenységrögzítés leállításához

▶ Sebesség>0 ⏸ Sebesség=0

*A tevékenységrögzítés megkezdése előtt helyezze el a MAX 30-at egy szabad területre, hogy befejezhesse a GPS elymeghatározást.
*A MAX 30 automatikusan kalibrálja az időt és a magasságot a GPS helymeghatározás után.
A* tevékenységrögzítés automatikusan szünetel, ha sebessége 0.
*Ha a szünetidő meghaladja az 1 órát, a MAX 30 energiatakarékos módba lép.

# 6. LÉPÉS. A TEVÉKENYSÉG REKORDOK LETÖLTÉSE ÉS MEGJELENÍTÉSE

## USB porton keresztül

A MAX30-at USB-kábellel csatlakoztathatja számítógépéhez. A kerékpáros számítógép képernyőjén megjelenik az "USB" felirat. Az illesztési fájlt közvetlenül az U-lemezről másolhatja, megnyithatja egy harmadik féltől származó szoftverrel, vagy feltöltheti egy harmadik féltől származó platformra, például a Stravára.



## A Shanren Sport alkalmazáson keresztül

Párosíthatja a MAX30-at a Shanren Sport alkalmazással, és megjelenítheti az alkalmazásban az illeszkedési adatokat.



2017-11-12 132kb
08:15 Downloaded

2017-11-12 82kb
18:45 Download

2017-11-10 62kb
14:08 Download

2017-11-12 71kb
13:59 Download

Download Tracks from
MAX 30 Main Unit

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS: EGYÉB JELLEMZŐK

## Teljesítménymérő mérőszámai

A MAX 30 kompatibilis azokkal a teljesítménymérőkkel, amelyek az ANT+-on keresztül mutatják a teljesítményt és fogadják az adatokat. Ha egy teljesítménymérőt párosítanak a MAX 30-mal, akkor a teljesítménymérő kijelzőjén láthatja a teljesítménymérőket.

Teljesítmény Normalizált T. Átlagos T. maximális T.

## Teljesítménybecslés

Ha nincs párosítva teljesítménymérővel, a MAX 30 egy dedikált algoritmus segítségével becsüli meg a teljesítményt. Számos kulcsfontosságú tényező befolyásolja a teljesítménybecslés pontosságát, ezért erősen ajánlott a mérföldeket párosítani pedálfordulat-érzékelővel, és kitölteni az összes releváns információt az alkalmazásban.

**Pádfordulat érzékelő**



Weight
Weight setting for estimated power and calories calculation
Weight
Weight 60 KG

## A Raz Pro okos hátsó lámpá-val

A MAX 30-al könnyedén vezérelheti Raz Pro hátsó lámpáját közvetlenül a kormányról. Párosítsa a Raz Pro-t a MAX 30-al néhány gyors lépésben.


MAX 30
Raz Pro

## Kapcsolja be/ki a hátsó lámpát

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ☼≡ gombot több mint 2 másodpercig a hátsó lámpa be- és kikapcsolásához.

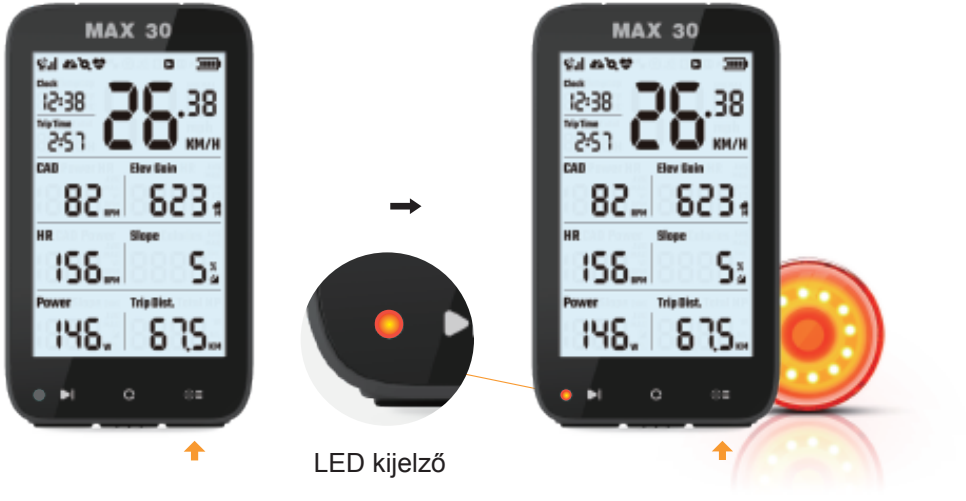
MAX 30
MAX 30
LED kijelző

### MAX 30 + Raz Pro Sync LED lámpa

A MAX 30 LED-jelzője tökéletes szinkronban világít a Raz Pro-val: azonos színben és világítási módban. A LED jelzi, ha fékel.

## Körszám

Nyomja meg az ⊙ gombot a körszámláláshoz. Ha végzett, egy kör hozzáadódik a körszámláláshoz.

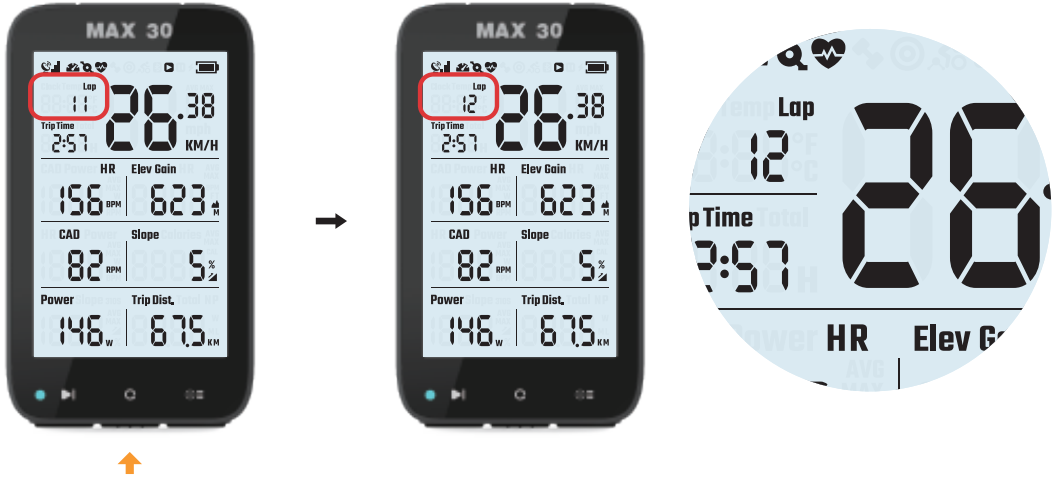
MAX 30
MAX 30
Lap
12
Trip Time
2:57
HR
Elev Gain

Nyomja meg az ⊙ gombot
egy kör számlálásához

## A háttérvilágítás manuális be- és kikapcsolása

Nyomja meg egyszerre az ▶| és ☼≡ gombot a háttérvilágítás be- és kikapcsolásához.

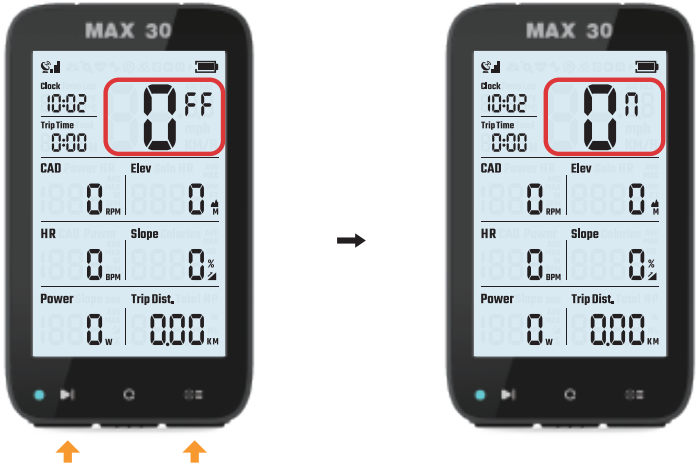
MAX 30
OFF
MAX 30
On

**Háttérvilágítás Ki**

**Háttérvilágítás Be**

## Háttérvilágítás fényerejének beállítása

A Shanren Sport alkalmazásban lépjen a Profil>Saját eszköz> MAX30> Háttérvilágítás menüpontra a háttérvilágítás fényerejének beállításához.



Backlight setting
○ Close ● Constant On ○ Auto
Adjust brightness
0 100

## Automatikus letöltés

A Shanren Sport alkalmazásban lépjen a Profil>My Device>MAX30>Advanced Settings>Auto track download menüpontra. Kapcsolja a kapcsolót ON állásba, és a legújabb rekord automatikusan letöltődik, amikor legközelebb megnyitja az alkalmazást.


Customize display settings
Sensor pairing

Auto track download: ON

## Feltöltés a Cloud Service-be

Ha fel szeretné tölteni tevékenységét a Cloudba, nyissa meg a Shanren Sport alkalmazást, lépjen a Record elemre, és érintse meg az ☁ ikont.


2023
Mar.
Apr.
May
Ju

Total dist: 5654km Total time: 65.45h Training times: 32t
03.25 08:15
101.19km 06:57:21

## Oszd meg a közösségi médiában

Nyissa meg a Tevékenységi rekordot, és érintse meg a hárompontos ikont a jobb felső sarokban. A legördülő listából válassza a Megosztás lehetőséget. Ezután kiválaszthatja, hogy hol szeretné megosztani a tevékenységrekordokat képként.

## Feltöltés a Stravára

Nyissa meg a Tevékenységi rekordot, és érintse meg a hárompontos ikont a jobb felső sarokban. A legördülő listából válassza a Feltöltés Stravába lehetőséget. Az első feltöltéshez be kell jelentkeznie.

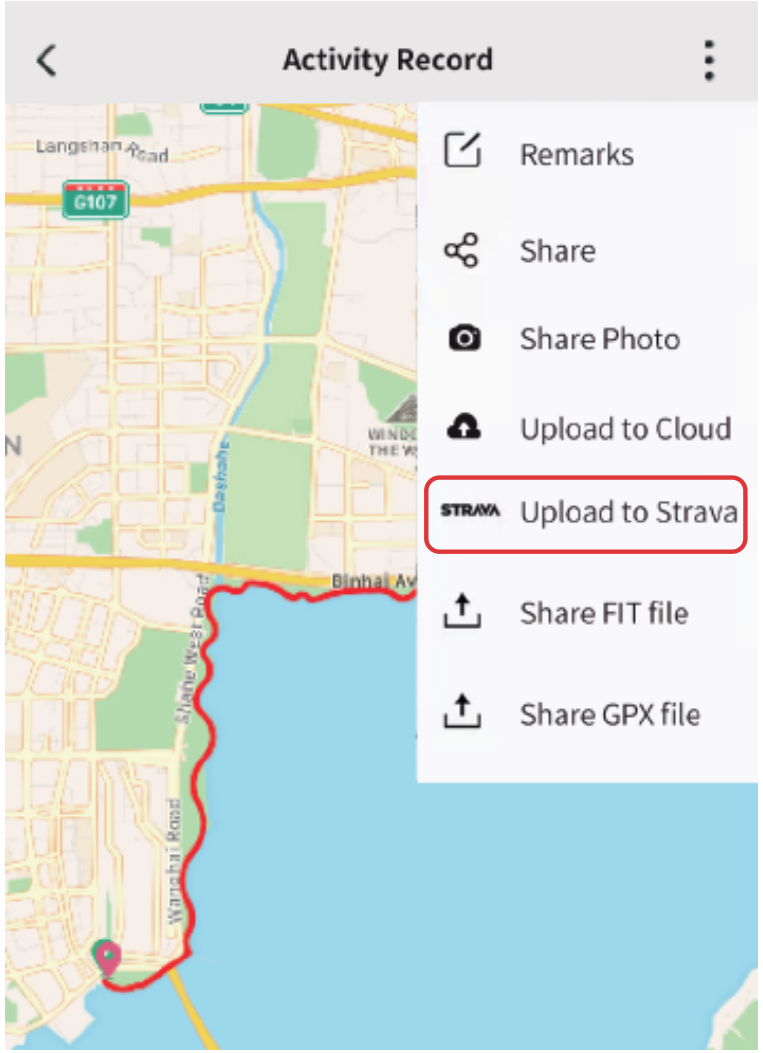
Activity Record
Remarks
Share
Share Photo
Upload to Cloud
STRAVA
Upload to Strava
Share FIT file
Share GPX file
Langshan Road
G107
Binhai Av
Shahe West Road
Wanghai Road

# Adatelemzés/ Megosztás

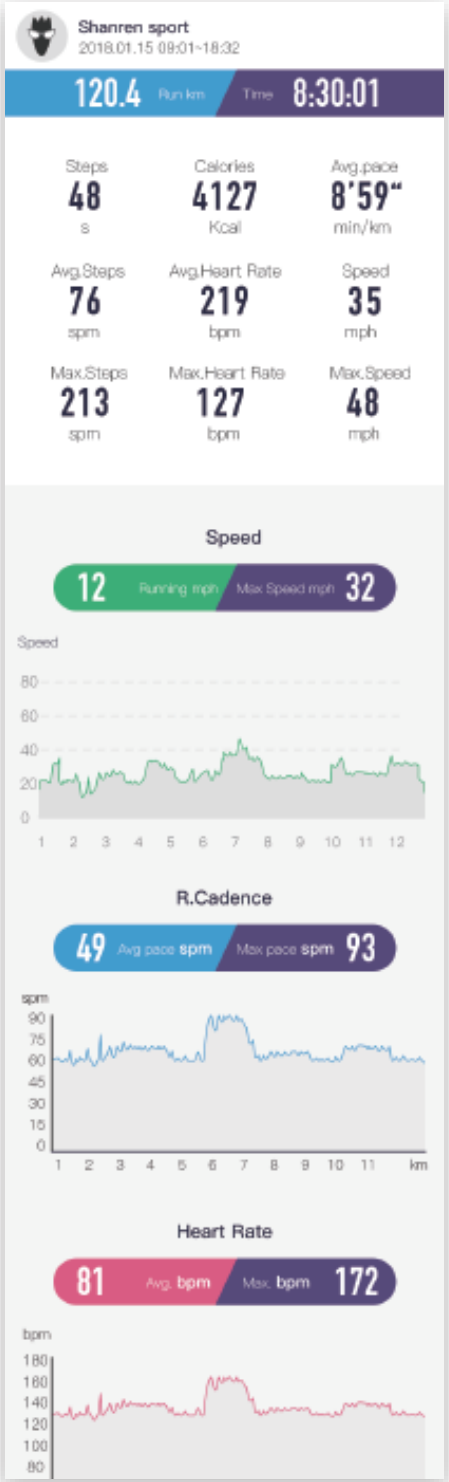

Shanren sport
2018.01.15 09:01~18:32

120.4 Run km — Time 8:30:01

Steps 48 s
Calories 4127 Kcal
Avg.pace 8'59" min/km
Avg.Steps 76 spm
Avg.Heart Rate 219 bpm
Speed 35 mph
Max.Steps 213 spm
Max.Heart Rate 127 bpm
Max.Speed 48 mph

Speed
12 Running mph — Max Speed mph 32

R.Cadence
49 Avg pace spm — Max pace spm 93

Heart Rate
81 Avg. bpm — Max. bpm 172

Speed
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
spm
90
75
60
45
30
15
0
km
bpm
180
160
140
120
100
80

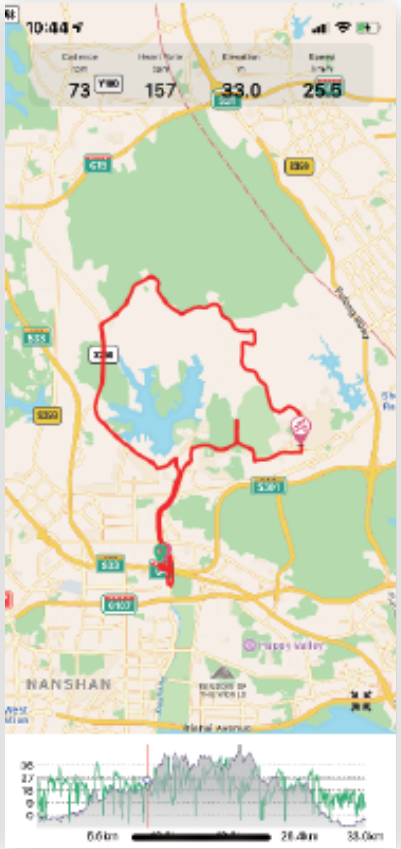

10:44
73
157
33.0
25.5
NANSHAN
Happy Valley
8.6km
24.4km
33.0km

# Fotók megosztása

Nyissa meg a Tevékenységi rekordot, és érintse meg a hárompontos ikont a jobb felső sarokban. A legördülő listából válassza a Fénykép megosztása lehetőséget. Most már feltölthet fotókat a telefonjáról, és megoszthatja azokat az alkalmazáson keresztül

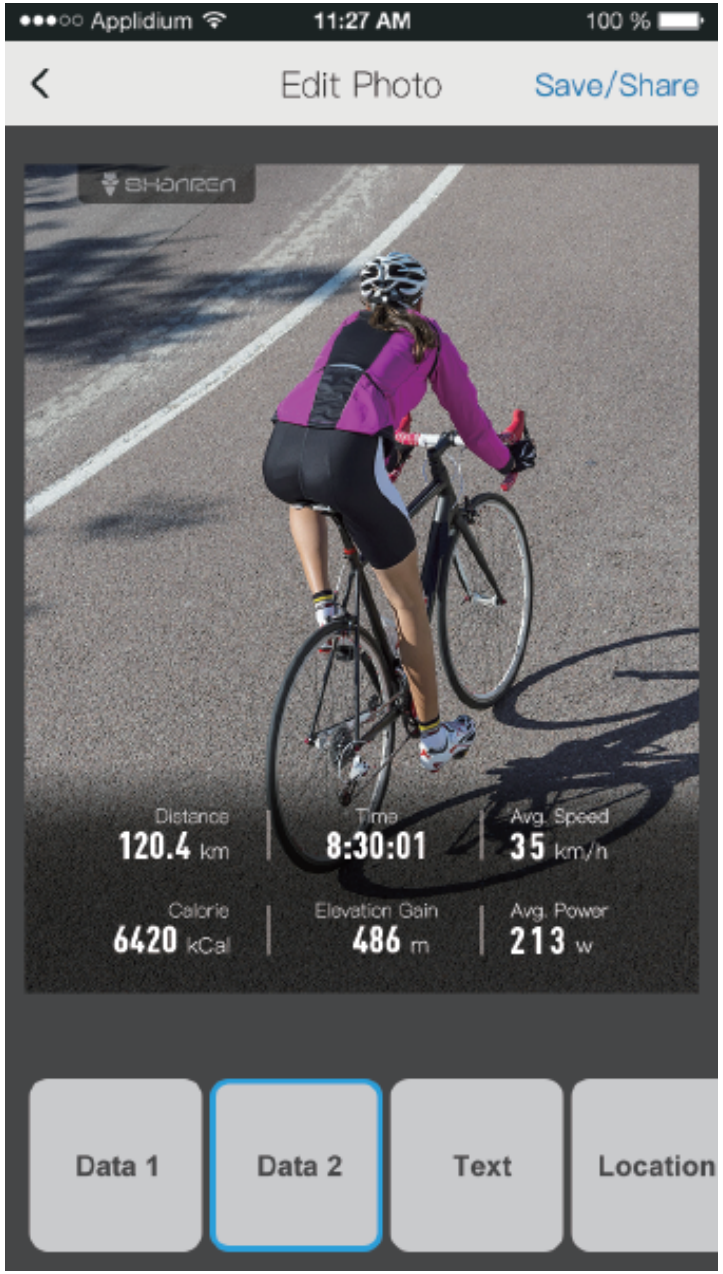

Applidium
11:27 AM
100 %
Edit Photo
Save/Share
SHANREN

Distance 120.4 km
Time 8:30:01
Avg. Speed 35 km/h
Calorie 6420 kCal
Elevation Gain 486 m
Avg. Power 213 w

Data 1
Data 2
Text
Location

## FIT/GPX fájl által megosztása

Nyissa meg a Tevékenységi rekordot, és érintse meg a hárompontos ikont a jobb felső sarokban. A legördülő listából válassza a FIT fájl megosztása lehetőséget. Vagy válassza a GPX fájl megosztása lehetőséget.

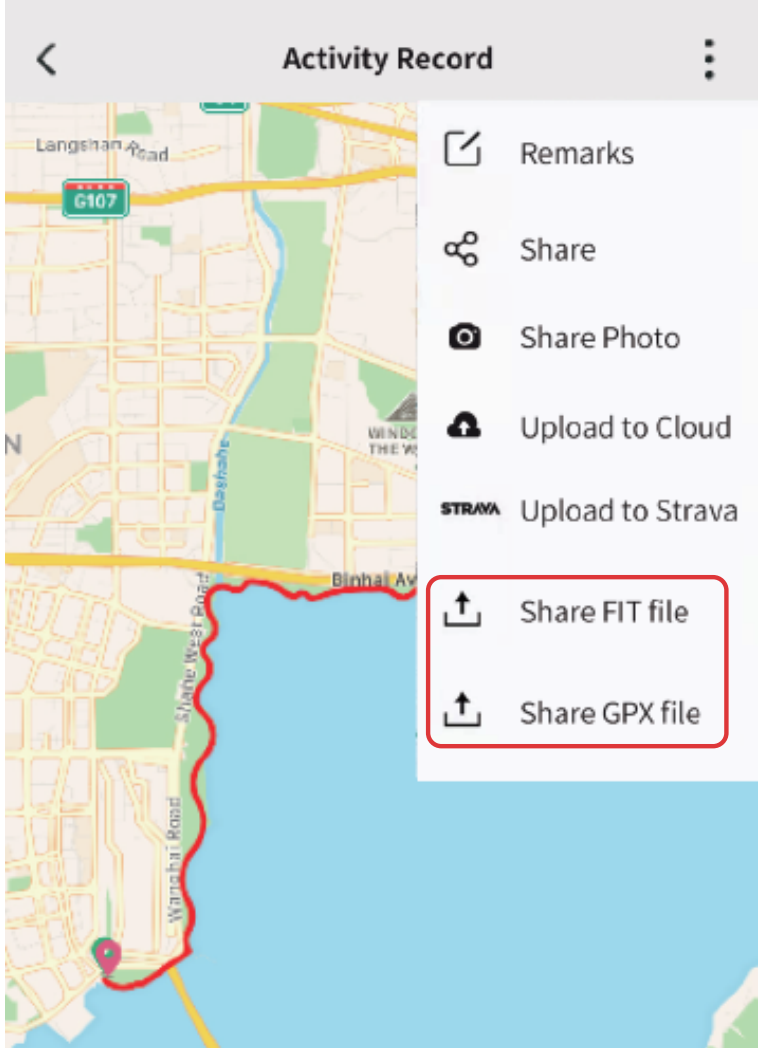
Activity Record
Remarks
Share
Share Photo
Upload to Cloud
STRAVA
Upload to Strava
Share FIT file
Share GPX file

## Támogatott érzékelők

| Érzékelő | ANT+ | BLE |
|---|---|---|
| 01 Sebességérzékelő | ✓ | ✓ |
| 02 pedálfordulat érzékelő | ✓ | ✓ |
| 03 Sebesség és pedálfordulat érzékelő | ✓ | ✓ |
| 04 Pulzusmérő | ✓ | ✓ |
| 05 Teljesítménymérő | ✓ | |
| 06 Raz Pro okos hátsó lámpa | ✓ | |

Teljesítménymérő

Raz pro hátsó lámpa

Sebességmérő

Pádfordulat érzékelő

HR monitor

## ANT+ érzékelő és BLE érzékelő

Ha egy érzékelő párosítása sikeresen megtörtént, a képernyőn megjelenik egy jelző, amely az érzékelőt ANT+ vagy BLE jelzéssel látja el.

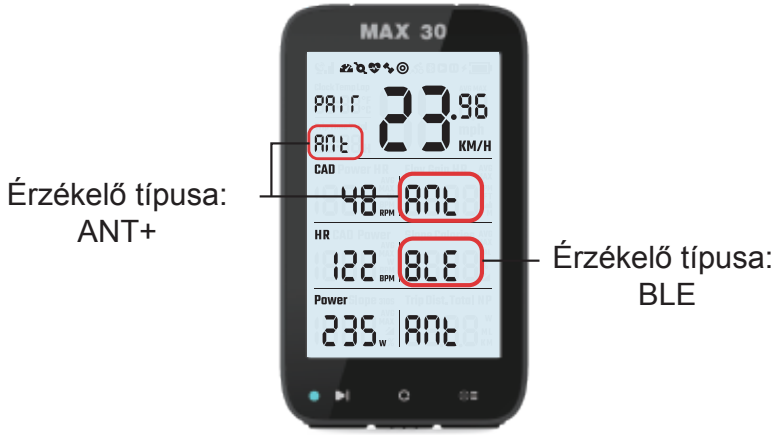
MAX 30
PAIr
23.96
KM/H
ANt
CAD
48 RPM
ANt
HR
122 BPM
BLE
Power
235 W
ANt
Érzékelő típusa: ANT+
Érzékelő típusa: BLE

# Keresse meg a kerék méretét

**megfelelő kerékméret diagram**

| ETRTO | kerék mérete | Kerület (mm) |
|---|---|---|
| 47-203 | 12 x 1.75 | 935 |
| 54-203 | 12 x 1.95 | 940 |
| 40-254 | 14 x 1.5 | 1020 |
| 47-254 | 14 x 1.75 | 1055 |
| 40-305 | 16 x 1.75 | 1185 |
| 47-305 | 16 x 1.90 | 1195 |
| 47-305 | 16 x 2.00 | 1195 |
| 54-305 | 16 x 1 1/8 | 1245 |
| 28-349 | 16 x 1 3/8 | 1290 |
| 37-349 | 17 x 1 1/4 | 1300 |
| 32-369 | 18 x 1.50 | 1340 |
| 40-355 | 18 x 1.75 | 1350 |
| 47-355 | 20 x 1.25 | 1450 |
| 32-406 | 20 x 1.35 | 1460 |
| 35-406 | 20 x 1.50 | 1490 |
| 40-406 | 20 x 1.75 | 1515 |
| 50-406 | 20 x 1.95 | 1565 |
| 28-451 | 20 x 1 1/8 | 1545 |
| 37-451 | 20 x 1 3/8 | 1615 |
| 37-501 | 22 x 1 3/8 | 1770 |
| 40-501 | 22 x 1 1/2 | 1785 |
| 47-507 | 24 x 1.75 | 1890 |
| 50-507 | 24 x 2.00 | 1925 |
| 54-507 | 24 x 2.125 | 1965 |
| 25-520 | 24 x 1 (520) | 1753 |
|  | 24 x 3/4 Cső alakú | 1785 |
| 28-540 | 24 x 1 1/8 | 1795 |
| 32-540 | 24 x 1 1/4 | 1905 |
| 37-540 | 24 x 1 3/8 | 1932 |
| 47-507 | 24 x 1.75 | 1888 |
| 25-559 | 26 x 1(559) | 1913 |
| 32-559 | 26 x 1.25 | 1950 |
| 37-559 | 26 x 1.40 | 2005 |
| 40-559 | 26 x 1.50 | 2010 |
| 42-559 | 26 x 1.60 | 2020 |
| 47-559 | 26 x 1.75 | 2023 |
| 50-559 | 26 x 1.95 | 2050 |
| 50-559 | 26 x 2.00 | 2050 |
| 54-559 | 26 x 2.10 | 2068 |
| 57-559 | 26 x 2.125 | 2070 |
| 57-559 | 26 x 2.25 | 2070 |
| 58-559 | 26 x 2.35 | 2083 |
| 75-559 | 26 x 3.00 | 2170 |
| 28-590 | 26 x 1 1/8 | 1970 |
| 37-584 | 26 x 1 3/8 | 2068 |
| 37-590 | 26 x 1 3/8 | 2068 |
| 37-584 | 26 x 1 1/2 | 2100 |
|  | 650C Cső alakú 26 x 7/8 | 1920 |
| 20-571 | 650 x 20C | 1938 |
| 23-571 | 650 x 23C | 1944 |
| 25-571 | 650 x 25C 650 x 1(571) | 1952 |
| 40-590 | 650 x 38A | 2125 |
| 40-584 | 650 x 38B | 2105 |
| 25-630 | 27 x 1(630) | 2145 |
| 28-630 | 27 x 1 1/8 | 2155 |
| 28-630 | 27 x 1 1/4 | 2155 |
| 32-630 | 27 x 1 1/4 | 2161 |
| 37-630 | 27 x 1 3/8 | 2169 |
| 40-584 | 27.5 x 1.50 | 2079 |
| 50-584 | 27.5 x 1.95 | 2090 |
| 54-584 | 27.5 x 2.1 | 2148 |
| 57-584 | 27.5 x 2.25 | 2182 |
| 40-635 | 28 x 1 1/2 | 2246 |
| 18-622 | 700 x 18C | 2070 |
| 19-622 | 700 x 19C | 2080 |
| 20-622 | 700 x 20C | 2086 |
| 23-622 | 700 x 23C | 2096 |
| 25-622 | 700 x 25C | 2105 |
| 28-622 | 700 x 28C | 2136 |
| 30-622 | 700 x 30C | 2146 |
| 32-622 | 28 x 1.25,700 x 32C | 2155 |
|  | 700C Cső alakú | 2130 |
| 35-622 | 28 x 1.35,700 x 35C | 2168 |
| 37-622 | 28 x 1.40,700 x 35C | 2180 |
| 38-622 | 700 x 38C | 2193 |
| 40-622 | 28 x 1.50,700 x 45C | 2205 |
| 42-622 | 28 x 1.60,700 x 40C | 2218 |
| 44-622 | 700 x 42C | 2235 |
| 47-622 | 2.8 x 1.75,700 x 45C | 2268 |
| 50-622 | 29 x 2.00 | 2280 |
| 54-622 | 29 x 2.10 | 2288 |
| 56-622 | 29 x 2.20 | 2298 |
| 57-622 | 29 x 2.25 | 2303 |
| 60-622 | 29 x 2.3 | 2326 |
| 60-622 | 29 x 2.35 | 2330 |

# Jótállási Jegy

A Shanren termékekre két év garancia vonatkozik.

Minden Shanren termékre legfeljebb két év garanciát vállalunk, hogy gyári hibáktól mentesek és megfelelően működnek. Ha egy termék normál használat közben ez idő alatt leáll, díjmentesen kicseréljük vagy kijavítjuk a hibát. A karbantartást hivatalos Shanren márkakereskedőnek kell elvégeznie.

Ha terméket szeretne visszaküldeni, kérelméhez mellékelje ezt a jótállási jegyet és a hiányosságok rövid leírását. Győződjön meg róla, hogy a jótállási jegyen egyértelműen feltünteti nevét és címét.

Köszönjük a megértést.

Felhasználónév: ____________________

Cím: ____________________

Telefon: ____________________

Rendelési szám.: ____________________

A termék neve és specifikációja: ____________________

Kereskedő neve: ____________________

Vásárlás dátuma: ____________________

shanren sport

Available on the App Store

Get it on Google play

Shanren Facebook

**Shanren International Co., Limited**
1103, Hang Seng Mongkok Building,
677 Nathan Road, Kowloon Hong Kong
shanrentech.com
sales@shanrentech.com
Made in China